

# CONSTRUCTORA SANTA MARÍA




TIEMPO  
EJECUCION

**10 DÍAS**

SUPERFICIE TOTAL

**50,46 M2**

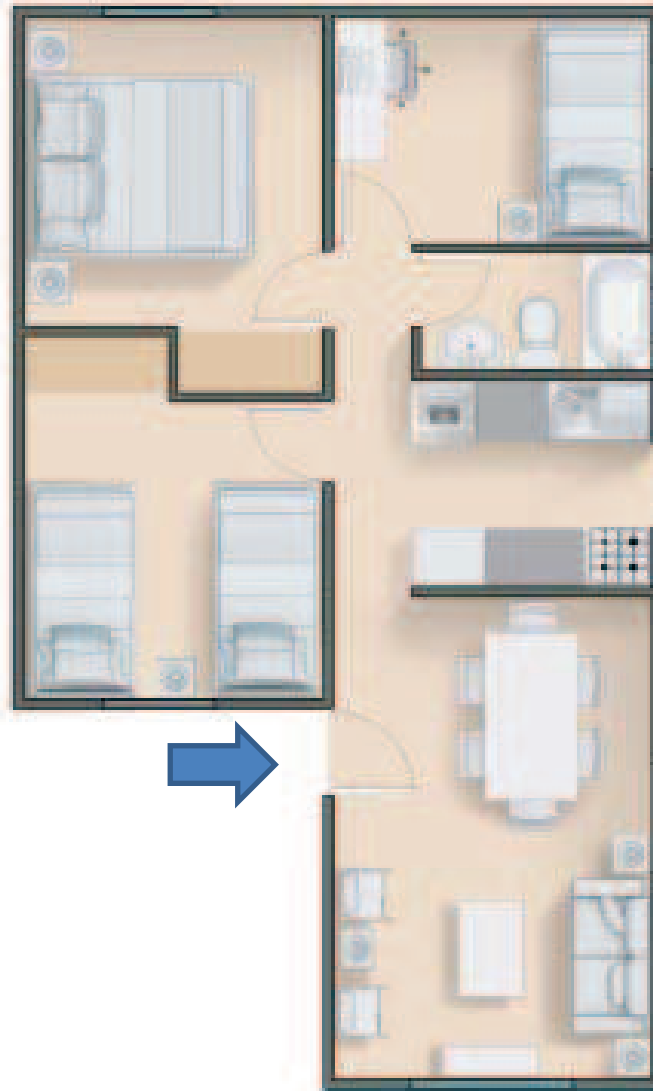

**FRENTE: 5,85 metros**

**FONDO: 10,48 metros**



**MODELO**

**: FULLPANEL**

**RECINTOS**

**: 3 DORMITORIOS  
1 ESTAR-COMEDOR  
1 COCINA  
1 BAÑO**





TIEMPO  
EJECUCION

**10 DÍAS**

SUPERFICIE TOTAL

**50,46 M2**

# CONSTRUCTORA SANTA MARÍA

## OBRA GRUESA

Fundaciones	Aisladas
Cimiento	Hormigón H-10
Sobrecimiento	Hormigón H-20
Estructura Piso	Radier H-15
Muros Estructurales	FullPanel
Aislación	Poliestireno expandido e=56mm
Tabiquería no estructural	Pino IPV 2"X3"

## TERMINACIONES

Revestimiento Exterior	Smart Panel, e=9,5mm
Revestimiento Interior Zona Seca	
Muros Perimetrales	Paint Panel
Muros Interiores	Volcanita ST, e= 8mm
Terminación Piso Zona Seca	Radier afinado
Terminación Piso Zona Húmeda	Ceramica Nacional 30X30cm
Terminación Cielos Zona Seca	Vocanita ST, e=10mm
Terminación Cielos Zona	Fibro cemento e=6mm
Vidrio	Monolítico
Puertas Exteriores	Steel Door
Puertas Interiores	MDF

## TECHUMBRE

Cerchas	Pino IPV 1"X4"
Costaneras	Madera 2"X2"
Aislación	Lana de vidrio e=100mm
Cubierta	Zinc Alum e=0,35mm
Bajadas de Agua	PVC, d=75 mm

## MOBILIARIO

Lavamanos	Enlozado
Tina	Media tina 70X105cm.
WC	Enlozado
Lavaplatos	Acero inoxidable 9 lts,
Lavadero	14 lts en fibra de vidrio
Calefont	5 litros.

